


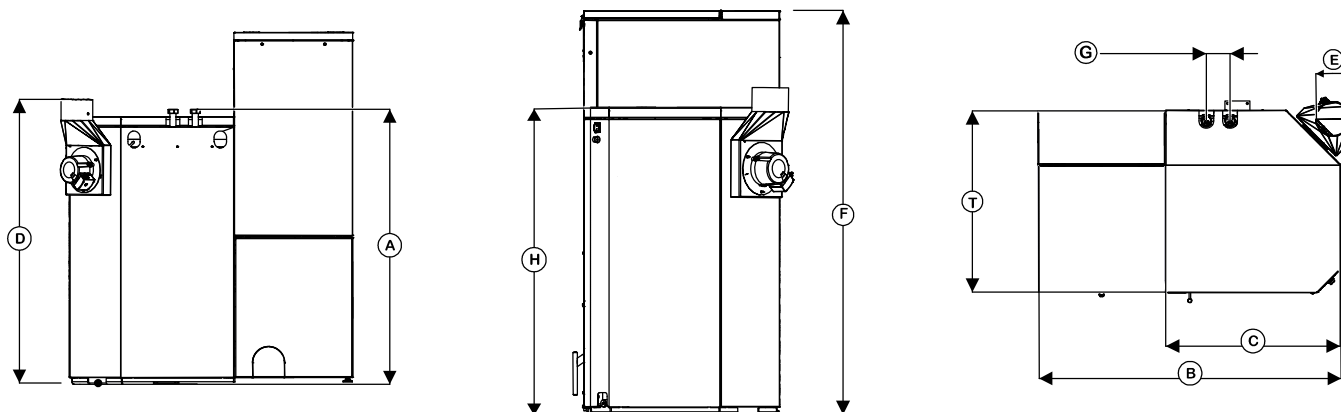

TECHNICKÉ ÚDAJE			Easypell 16	Easypell 20	Easypell 25	Easypell 32
SVT kotle			SVT6502	SVT6601	SVT6603	SVT6487
Jmenovitý výkon		kW	16	20	25	32
Minimální výkon		kW	5	6	8	10
Celková šířka	B	mm	1 145		1 145	
Šířka kotle	C	mm	665		703	
Výška kotle	H	mm	1 092		1 294	
Výška zásobníku	F	mm	1 425		1 525	
Výška otevřeného zásobníku		mm	1 910		2 001	
Hloubka kotle	T	mm	720		770	
Min. šířka dveří pro transport do kotelny		mm	680		730	
Rozměr připojení topné a vratné vody Ø		coul	1''		1''	
Výška připojení topné a vratné vody	A	mm	1 120		1 310	
Rozteč připojení topné a vratné vody	G	mm	90		90	
Výška připojení kouřovodu	D	mm	1 155		1 350	
Hmotnost		kg	345		420	
Sezónní energetická účinnost vytápění vnitřních prostorů v aktivním režimu		η _{son}	83	83	85	84
Sezónní energetická účinnost vytápění		η _s	80	80	81	81
Energetická třída kotle			A+	A+	A+	A+
EEl / index energetické účinnosti			116	116	118	118
Objem vody		l	70		108	
Kapacita plného zásobníku (se skluzem)		l/kg	254(232) / 165(150)		282(260) / 185(170)	
Teplota plamene		°C	700 - 900			
Potřebný komínový tah při jmenovitém / částečném výkonu		mbar	0,08/0,03			
Teplota spalin při jmenovitém výkonu		°C	160			
Teplota spalin při minimálním výkonu		°C	100			
Průměr kouřovodu na kotli	E	mm	130		150	
Obsah CO ₂ ve spalinách jmenovitý / min. výkon		%	13,4 / 9,7	12,9 / 9,8	12,5 / 9,9	12,3 / 10
Hmotnostní průtok spalin jmenovitý / min. výkon		g/s	10,86 / 2,61	12,33 / 3,72	14,19 / 5,08	16,78 / 7,0
Průměr komínu / provedení		podle komínového výpočtu / vlhku odolný				
Elektrické připojení		230 VAC, 50 Hz, 10 A				
Hlučnost		dB	43,7 ± 3,2			