

mSIL



Pekelné odolný



Odříznete špičku



Nasroubujte výtlačnou špičku



Nasade to výtlačné pistole



Přetíratelný



Reditelný vodou




Zpracovatelný do 10 min.

315 ml



Největší objem

KAMNÁŘSKÝ TMEL

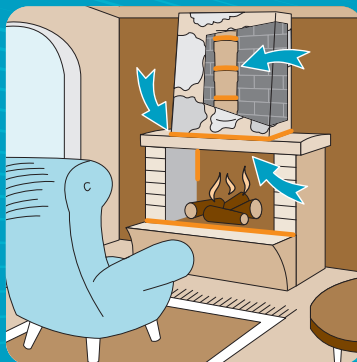

komíny, kamna, krby
udírný, pece

ŽÁRUVZDORNÝ DO 1300°C
TVRDÁ TĚSNÍCÍ HMOTA

CZ / Kamnářský tmel

Charakteristika: jednozložkový tmel na bázi vodního skla s pílníky. Tmel vykazuje nulové smrštění, po dokončení vyschnutí je přetíratelný, odolává UV záření. **Použití:** Kamnářský tmel je speciálně určen pro těsnění a spojovací práce a opravy u pecí, krbů, ohnišť, roštů, koutřůvody, šamotových vyzdívek – tam, kde je očekávána extrémní tepelná odolnost. Není vhodný pro dilatující spoje. Není paropropustný. Vytvrzený tmel dlouhodobě odolává kondenzačním výparům. **Pracovní postup:** Tmel lze nanášet na vlhké podklady – ne však do vody! V případě velmi suchého podkladu doporučujeme zvlášt' adhezivní nátěrem – tmel naložit vodou na hustou kaši a tou natřít podklad. Po zaschnutí naneste tmel. Odřízněte špičku kartuše nad závitem, nasroubujte aplikační špičku, tu síkmo seřízněte dle šíře spáry a vylučte tmel v rovnoměrné vrstvě pomocí výtlačové pistole. Okolí spáry lze maskovat krycí páskou. Nanášený tmel uhladte do 10 minut mokřím štětcem nebo stěrkou. **Teplotní odolnost:** -40°C až +1300°C. **Aplikační teplota:** +0°C až +40°C. **Spotřebujte do data uvedeného na obalu.**

NEBEZPEČÍ:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li nutná lékařská pomoc, máte po ruce obal nebo štítek výrobku. P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P201 Před použitím si přečtěte údaje na štítku. P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochranný štít. P501 Odstraňte obsah obalu vhodně do zvláštního odpadního místa k tomu určených. P310 Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO lékárně, ... P302+P352 Při STYKU S KŮŽÍ: Omyjte velkým množstvím vody. P332+P313 Při podráždění kůže: Vypleďte lékařskou pomocí/odětemi. P362 + P364 Kontaminovaný oděv svlékněte a před opětovným použitím vyperete. P202+P232+P231 PO ZASAHNUTÍ OČI: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

Obsahuje: křemičitan sodný

SK / Tmel na krby a pece

Charakteristika: jednozložkový tmel na bázi vodného skla s pílninami. Tmel vykazuje nulové smrštenie, po dokončení vyschnutí je prenetierateľný, odoláva UV žiareniu. **Použitie:** Pecný tmel je špeciálne určený pre tesnenie a spojovacie práce a opravy u pecí, krbov, ohnišť, roštov, dymovodov, šamotových vyzdívek – tam, kde je očakávaná extrémna tepelná odolnosť. Nie je vhodný pre dilatujúce spoje. Nie je paropriepustný. Vytvrdený tmel dlhodobo odoláva kondenzačným výparom. **Pracovný postup:** Tmel možno nanášať na vlhké podklady – nie však do vody! V prípade veľmi suchého podkladu doporučujeme zvlášť adhezívny základný náter – tmel naložiť vodou na hustú kašu a tou natrieť podklad. Po zaschnutí naniesť tmel. Odrežeť špičku kartuše nad závitom, naskrutkuje aplikačnú špičku, tú zarieže síkmo nožom podľa šířky špáry a vylučte tmel v rovnomernej vrstve pomocou výtlačovej pistole. Okolie špáry možno maskovať krycí páskou. Nanášaný tmel uhladíte do 10 minút mokrym štetcom alebo stierkou. **Teplotná odolnosť:** -40°C až +1300°C. **Aplikačná teplota:** +0°C až +40°C. **Spotrebujte do dátumu uvedeného na obale.**

NEBEZPEČENSTVO:

H315 Dráždí kůži. H318 Způsobuje vážné podráždění očí. P101 Je-li potřebná lékařská pomoc, máte k dispozici obal alebo etikeťu výrobku. P102 Uchovávať mimo dosah detí. P201 Pred použitím si prečítajte etikeťu. P280 Noste ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/ochrannú tvárnu. P501 Zneškodnite obsah obalu v zvláštnom odpadnom mieste určenom na tento účel. P310 Okamžite volajte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÉ CENTRUM alebo lekára. P302+P352 PRI KONTAKTE S POKOŽKOU: Umyte veľkým množstvom vody a mydlom. P332+P313 Ak sa objavia podráždenia pokožky, vyhláďte lekársku pomoc/starošťovňu. P362+P364 Kontaminovaný oděv vylúčte a pred opakovaným použitím opečte. P202+P232+P231 PO ZASAHNUTÍ OČI: Niekoľko minút ich opatrne vyplachujte vodou. Ak používate kontaktné čočky a ak je to možné, odstráňte ich. Pokračujte vo vyplachovaní.

Obsahuje: křemičitan sodný



Distribuce v ČR a SR:
DONAUCHEM s.r.o., Za Zookou 377, 288 02 Nymburk
tel.: +420 317 070 220, fax: +420 317 070 230
email: donauchem@donauchem.cz, www.donauchem.cz

Made in Europe

315 ml



ČERNA